


Rilevabile al MetalDetector



SNR 32 DB
H-32 / M-29 / L-28

FREQUENZA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATTENUAZIONE (DB)	34,5	30,4	36,0	31,9	36,1	41,2	43,0
DESVIAZIONE ST. (DB)	5,8	4,4	4,7	4,6	4,8	5,6	4,1
VALORE APV	28,8	26,0	31,3	27,3	31,2	35,6	38,9

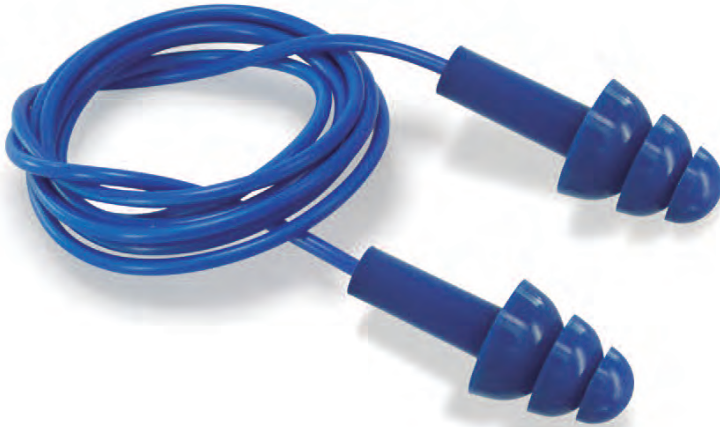

Descrizione

- ▶ Insetti auricolari in silicone rilevabili, confezionati al paio singolarmente in un piccolo sacchetto di plastica.
- ▶ Eccellente attenuazione ai livelli di rumore ad alta frequenza.
- ▶ Perfetta vestibilità per tutti gli utenti, si adattano al condotto uditivo e garantiscono un uso confortevole a lungo termine.
- ▶ Igienico e non allergico per la pelle.
- ▶ Diametro: 8-12 mm (+ -0.1)
- ▶ Realizzato in silicone. Altezza: 32mm.
- ▶ Il silicone offre comfort per tutto il giorno e una vestibilità sicura per tutte le dimensioni del condotto uditivo.
- ▶ Morbidi, lisci, per il massimo comfort e un'eccellente riduzione del rumore.

Applicazioni Tipiche

- ▶ Rilevabile al MetalDetector. SNR 32 DB

Confezionamento

- ▶ Box dispenser da 150 buste. Bustina apri/chiodi con due inserti uniti dal cordino individuale

Materiali

- ▶ Silicone

STANDARDS

- ▶ EN352-2

