



## Descrizione

### Serie Saldatura



- ▶ DPI di seconda categoria (CAT II).
- ▶ Guanto di fascia alta con palmo, indice e pollice rinforzati, aree di usura classiche dei guanti specifici per saldatura (spessore rinforzo: 1,5 mm).
- ▶ Manichetta di sicurezza oltre 200 mm di lunghezza (sul palmo).
- ▶ Extra lungo: lunghezza totale 400 mm.
- ▶ Cuciture di filato Kevlar®, protette da inserti di cuoio.
- ▶ Elevata resistenza all'abrasione e resistenza allo strappo tipica del cuoio.
- ▶ Dorso del guanto in un unico pezzo di pellame.
- ▶ Foderato completamente di tessuto resistente al calore.
- ▶ Guanto di saldatura tipo A (EN12477), consigliato per saldatura in generale e MIG.


## Materiali

- ▶ Pelle crosta bovina di qualità

### RESISTENZE MECCANICHE - CALORE E FIAMMA

<b>EN388</b>  4232X	ABRASIONE	4
	TAGLIO	2
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	X
<b>EN407</b>  413X4X	COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA	4
	CALORE DA CONTATTO	1
	CALORE CONVETTIVO	3
	CALORE RADIANTE	X
	PICCOLE PROIEZIONI DI METALLO FUSO	4
	GRANDI PROIEZIONI DI METALLO FUSO	X

### CARATTERISTICHE TECNICHE

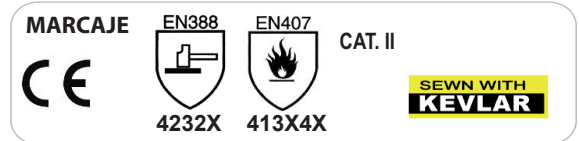

### TAGLIE

Unica 10 (XL)

### SPESSORE

Spessore del rinforzo: 1,5 mm

### LUNGHEZZA TOTALE

400 mm

### CONFEZIONAMENTO

12 paia (confezione minima) / Cartone originale 60 paia

## Applicazioni Tipiche

- ▶ Saldatura, brasatura, ...

## STANDARDS

- ▶ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▶ **EN388** (Resistenze Meccaniche)
- ▶ **EN407** (Calore e Fiamma)
- ▶ **EN12477 Tipo A** (Guanti di Saldatura)



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)