


Scheda tecnica Cabine Laser

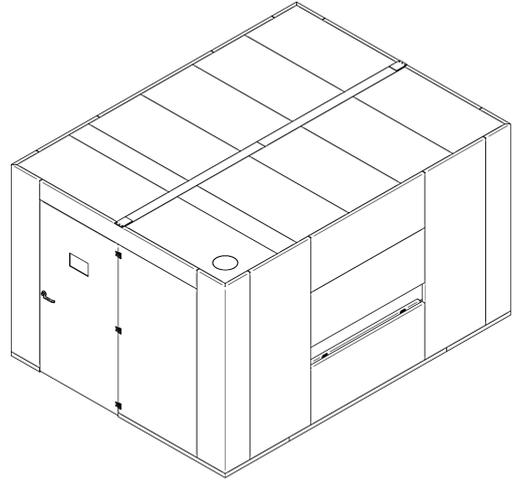

DESCRIZIONE

CABINA DI SALDATURA LASER, dotata di tetto, completa di:

- Lamiera verniciata internamente ed esternamente a polveriepossidiche da interno RAL 7011 bucciato;
- Porta a doppio battente con luce utile 2200x2100 mm dotata di finestra di ispezione con vetro per laser AC Green 200x300x3,30mm, maniglia di apertura/chiusura e micro di sicurezza magnetico a codice;
- Quadro di sicurezza interlock per la gestione degli accessi con pulsante di reset;
- Semaforo multicolore esterno che indica lo stato di funzionamento della saldatrice laser;
- Kit illuminazione a led che garantisce un minimo di 500 lux;
- Sul tetto predisposizione per eventuale collegamento a Vs. impianto di aspirazione fumi;
- Alimentazione cabina tramite spina fissa 3 poli 16 A, monofase
- Fornitura comprensiva di bulloneria, maniglia, supporti di fissaggio e canaline, cavi e quanto necessario per i collegamenti;
- Cartellonistica di sicurezza.
- Marcatura CE - Norme: CEI EN 60825-4 Ed. 2007 / CEI EN 60204-1 Ed. 2018;
- Manuale di montaggio.
- **Misure standard: 4000x3000xh2350mm 4000x4000xh2350mm 4000x6000xh2350mm**